NOVASOL energia solar

Captadores solares

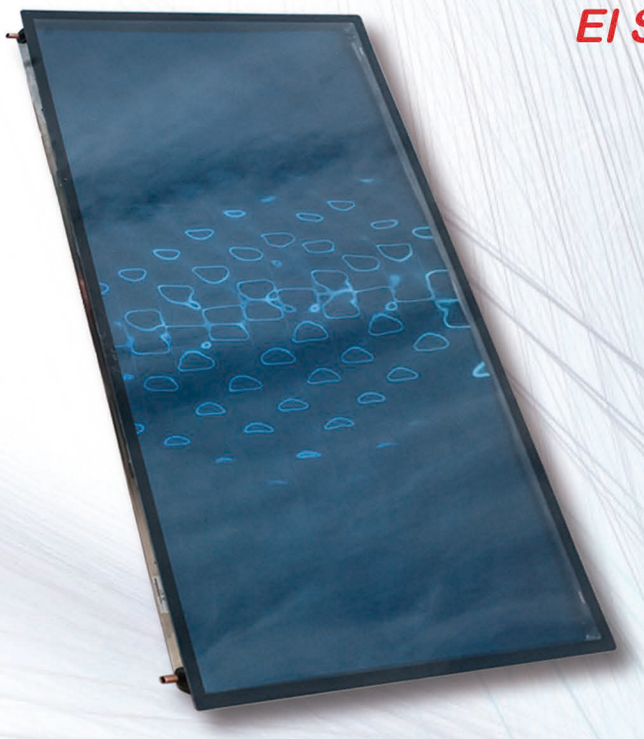

El SmartPhone de la energía solar

Captador termico: Colector de alto rendimiento. Fabricado para condiciones climáticas frías, su diseño está estudiado para un menor impacto visual en integración de tejados. Este captador es la mejor solución para montaje en superficie plana o tejado gracias a su estructura reclinable, el ángulo de inclinación se elije de forma individual según la inclinación del tejado.

Carcasa: Aluminio naval embutido en una sola pieza, muy resistentes para zonas maritimas y condiciones desfavorables. Dispone de un revolucionario sistema de ventilación, evitando la condensación de humedad, la suciedad y la corrosión del absorbedor.

Absorbedor: Parrilla de tubos de cobre soldada por láser a chapa de aluminio en una sola pieza. Su poca distancia entre tubos asegura una buena transmisión de calor. Disponibles con tratamiento selectivo óxido de titanio y pintura negra solar.

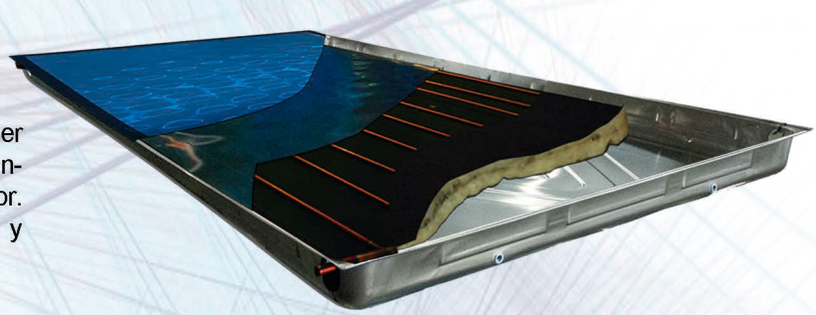

	Modelos	Dimensiones	Presión de prueba	P. máxima de trabajo	Superficie bruta	Superficie apertura	Diámetro tuberías	Separación entre tubos	Peso
De Parrilla	**VSH 2200**	1069 x 2069 x 98 mm	20 bar	10 bar	2,21 m2	2,00 m2	18/8 mm	110 mm	29,9 kg
	VSH 2600	1234 x 2069 x 98 mm	20 bar	10 bar	2,55 m2	2,33 m2	18/8 mm	110 mm	34,2 kg
	HSH 2200	2069 x 1069 x 98 mm	20 bar	10 bar	2,21 m2	2,00 m2	18/8 mm	110 mm	29,9 kg
	HSH 2600	2069 x 1234 x 98 mm	20 bar	10 bar	2,55 m2	2,33 m2	18/8 mm	110 mm	34,2 kg
De Meandro	**VSM 2200**	1069 x 2069 x 98 mm	20 bar	10 bar	2,21 m2	2,00 m2	18/8 mm	95 mm	34,4 kg
	VSM 2600	1234 x 2069 x 98 mm	20 bar	10 bar	2,55 m2	2,33 m2	18/8 mm	95 mm	39,6 kg
	HSM 2200	2069 x 1069 x 98 mm	20 bar	10 bar	2,21 m2	2,00 m2	18/8 mm	95 mm	34,8 kg
	HSM 2600	2069 x 1234 x 98 mm	20 bar	10 bar	2,55 m2	2,33 m2	18/8 mm	95 mm	40,0 kg

Modelo	Posición	Tratamiento	Absorbedor	Carcasa	Aislamiento	Tratamiento del vidrio
V2200 / V2600	Vertical	Selectivo	Parrilla de tubos soldada por láser a chapa de aluminio de 0,4 mm en una sola	Aluminio naval embutido en una sola pieza	Lana de vidrio de 60 mm	Vidri liso serigrafiado de bajo contenido en hierro
H2200 / H2600	Horizontal					

JUNTA DE ANDALUCIA